


AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AL-KO KOTFLÜGEL MIT SYSTEM FÜR ANÄNGER MIT CHARAKTER



KOTFLÜGEL IM NEUEN DESIGN

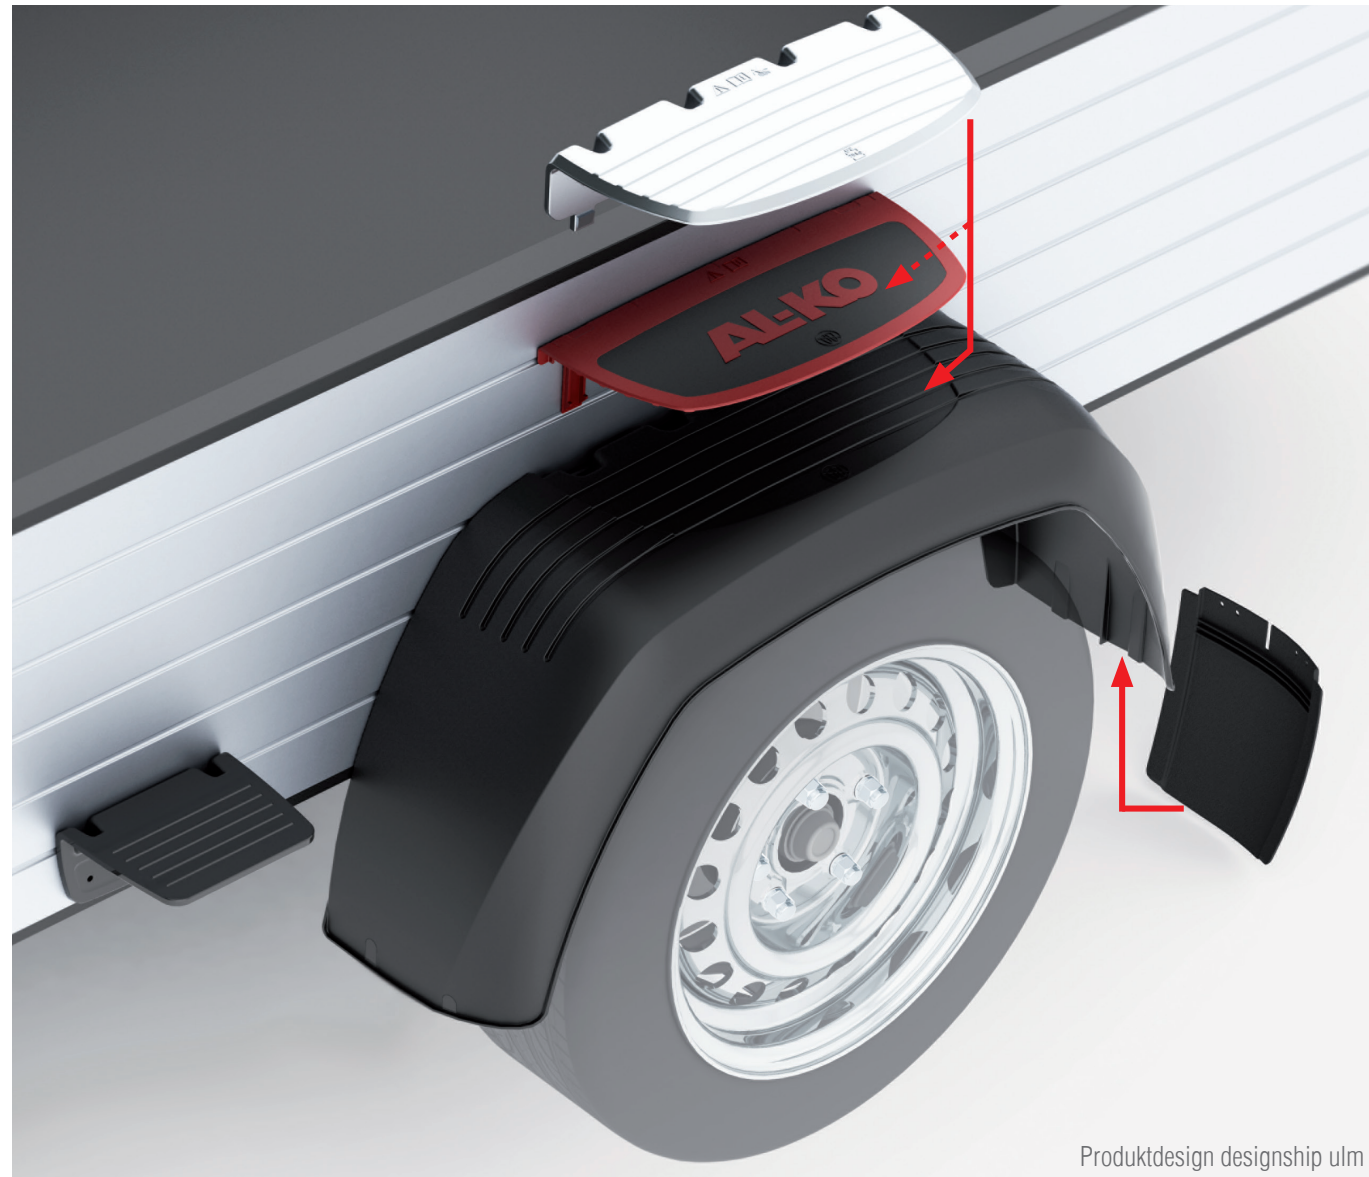

Produktdesign designship ulm

IHR PLUS

Das AL-KO Kotflügel-System für Pkw-Anhänger der Zukunft „made in Germany“ Das System ist ein Novum am Markt! Zentrale Komponente ist der multifunktionale Kotflügel, an dem unterschiedliche Systemkomponenten angedockt werden.

VORTEILE

- Elastisch verformbar
- Individualisierbares Design
- Baukastensystem
- Gespritzte Materialqualität

KOTFLÜGEL STANDARDAUSFÜHRUNG

- Material PP/EPDM (Gemisch aus Polypropylen und Etylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
 - Temperaturbeständig von +80° bis -30°
 - Erfüllt die Außenkanten-Richtlinie 74/483/EWG
 - Mit Ablaufrippen für Regenwasser
 - Mit Befestigungsbohrungen (Langlöcher)
 - Mit Infoflächen (Kundenlogo/Aufkleber)
- Für das AL-KO Kotflügelsystem Kunststoff empfehlen wir Selbstklebefolien (Mindesthaltbarkeit 7 Jahre im Außenbereich) z.B. www.weiser-werbetchnik.de
www.ASLAN-schwarz.com



Bestell-Nummer
1 258 622
1 258 624
1 258 626
1 258 628



DESIGNPREISE

iF product design award 2013 in der Kategorie special vehicles / construction / agriculture für ansprechendes Design und besonders hohe Funktionalität

Gutachten des Kunststoff-Zentrums SKZ
- größtes Kunststoff-Institut Deutschlands
- bescheinigt der AL-KO Kotflügelreihe als erste am Markt die Erfüllung der automotiven Norm TL 52649-01 der Volkswagen AG

Spritzschutz-Richtlinie
(siehe Seite 4)


OPTIONALE SYSTEMBAUSTEINE

DESIGNEINLAGE MIT INFOFLÄCHE

Material PP (Polypropylen). Die Desigineinlage wird zusammen mit dem Kotflügel an der Bordwand montiert. Die Einlage kann auf Anfrage auch in Kundenfarbe gefertigt werden (Achtung: Mindestabnahme pro Lieferung 500 Stück). Die glatte Oberfläche bietet sich an dort z. B. ein Kundenlogo anzubringen.

(Aufkleber: Wir empfehlen Ihnen UV-stabile 7 Jahresaufkleber Typ ASLAN DFP 07 - www.ASLAN-schwarz.com einzusetzen).

Die Designeinlage kann universell für folgende Kotflügel verwendet werden (EA 200/220/240 und TA 220/240).

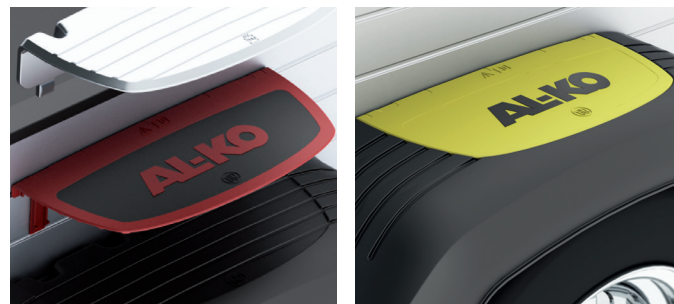

TRITTEINLAGE, TRAGLAST 90 KG

Material PA GF30 (Polyamid mit 30 % Glasfaser). Anstelle der Designeinlage bieten wir optional auch eine Tritteinlage an. Der Kotflügel kann nun in diesem Bereich betreten werden. Auch die Tritteinlage kann universell für folgende Kotflügel verwendet werden (EA 200/220/240 und TA 220/240).



AUFSTIEGSHILFE, TRAGLAST 90 KG

Material PA GF30 (Polyamid mit 30 % Glasfaser). Um die Höhe ergonomisch einfach zu erreichen, wird zusätzlich eine Aufstiegs-
hilfe angeboten die wahlweise auch 180° verdreht an der Bord-
wand oder dem Rahmen angebaut werden kann.



SPRITZSCHUTZ / SCHMUTZFÄNGER

Material LDPE. Erfüllt die Spritzschutzsystem-Richtlinie 91/226/EG, Anhang III, Absatz 7.3.6 bzw. 2010/19/EU.





Achtung: Vorschrift bei neuen EG-Anhängerzulassungen ab April 2011. Weitere Anforderungen dieser Norm an das Spritzschutzsystem müssen vom Anhängerhersteller in Kombination mit dem jeweiligen Anhänger geprüft werden. Ein integrierbarer Spritzschutz verhindert, dass Regenwasser über den Reifen den nachfolgenden Verkehr behindert und rundet das Kotflügelsystem sinnvoll ab.



KOTFLÜGEL GESPRITZT



EA 180 / EA 200

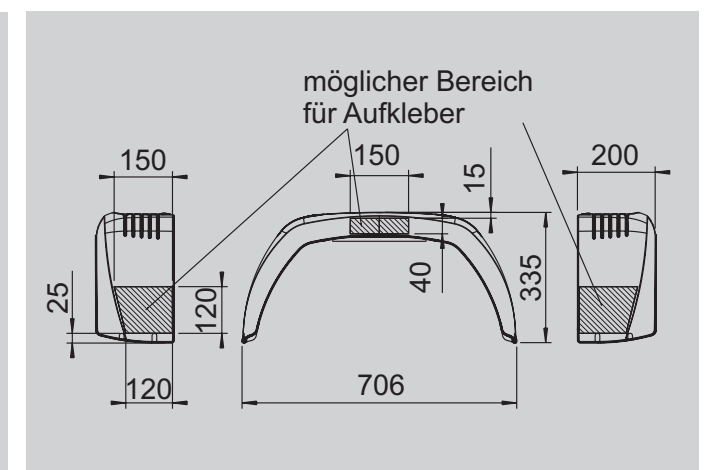
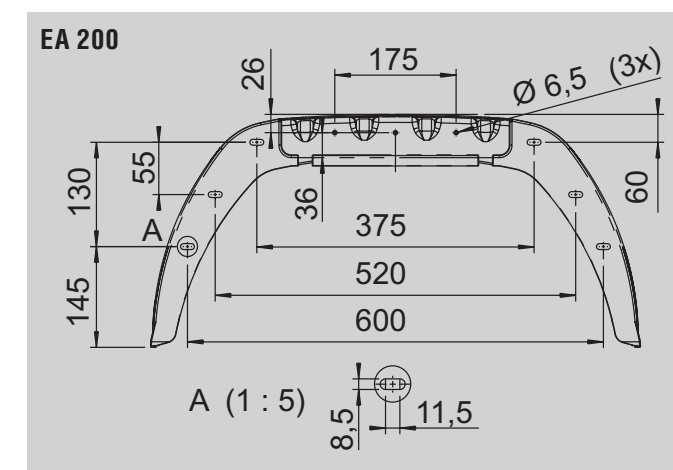
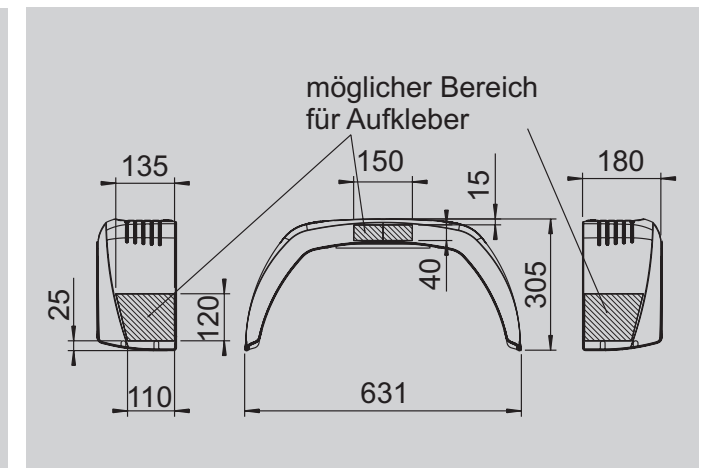
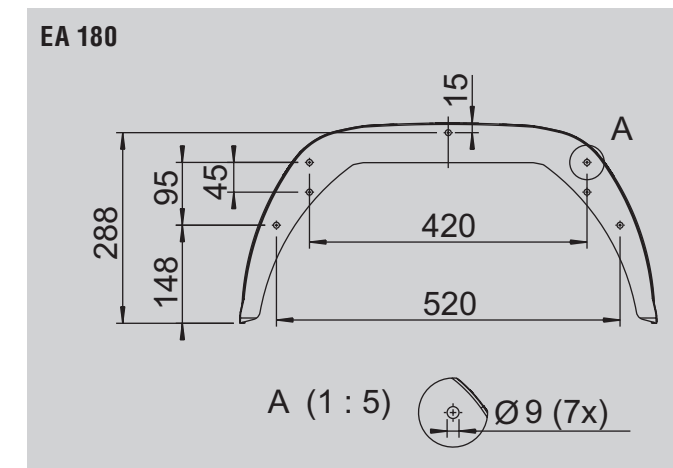


BESTELLÜBERSICHT

Kotflügel	Bestell-Nr.	RAL Farbe	max. zul. Reifenradius				
EA 180	1 258 622	ähnlich Schwarz RAL 9017	260 mm	0,68	-	80	2
EA 200	1 258 624	ähnlich Schwarz RAL 9017	285 mm	0,85	-	65	2

KOTFLÜGEL GESPRITZT


EA 220 / EA 240

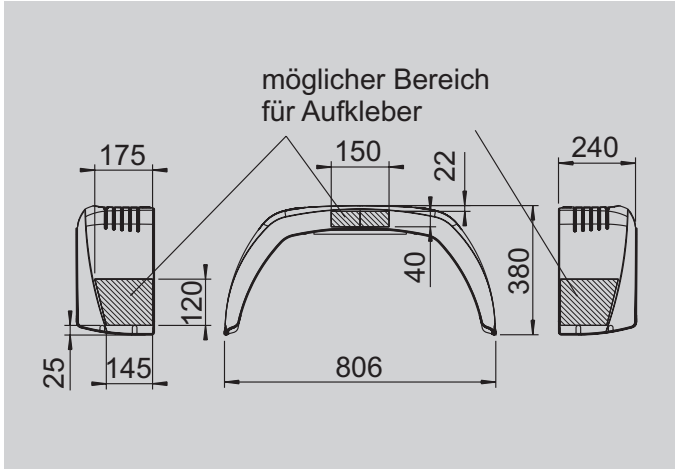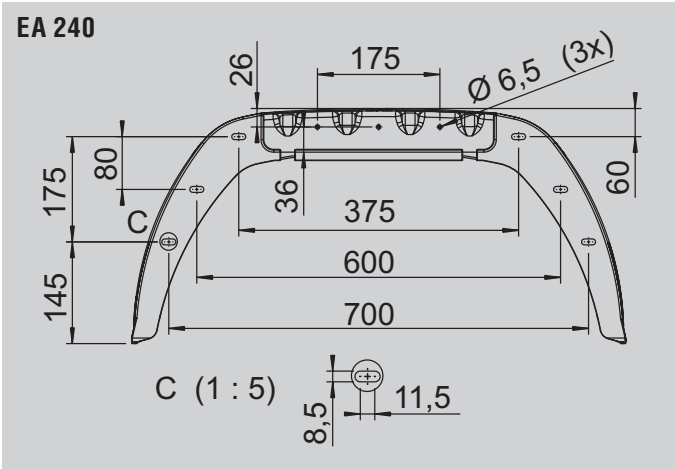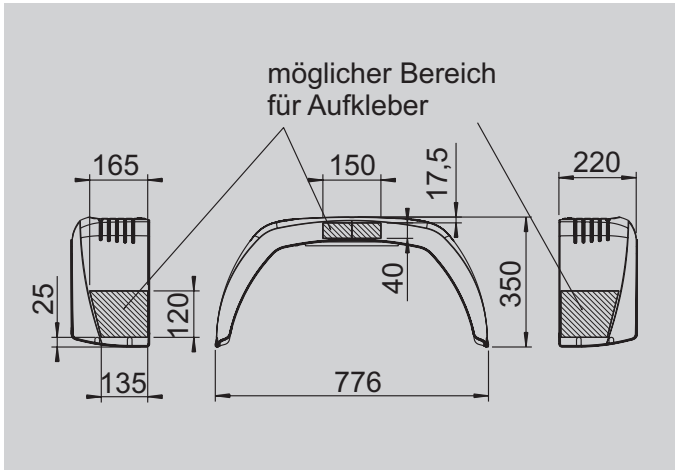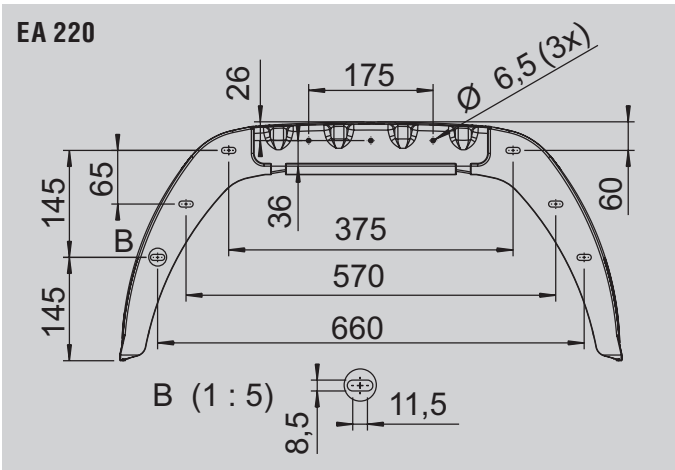

BESTELLÜBERSICHT

Kotflügel	Bestell-Nr.	RAL Farbe	max. zul. Reifenradius				
EA 220	1 258 626	ähnlich Schwarz RAL 9017	300 mm	0,98	-	42	2
EA 240	1 258 628	ähnlich Schwarz RAL 9017	325 mm	1,13	-	42	2

EA 180 / EA 200 / EA 220 / EA 240
MIT SPRITZSCHUTZ – MONTIERT




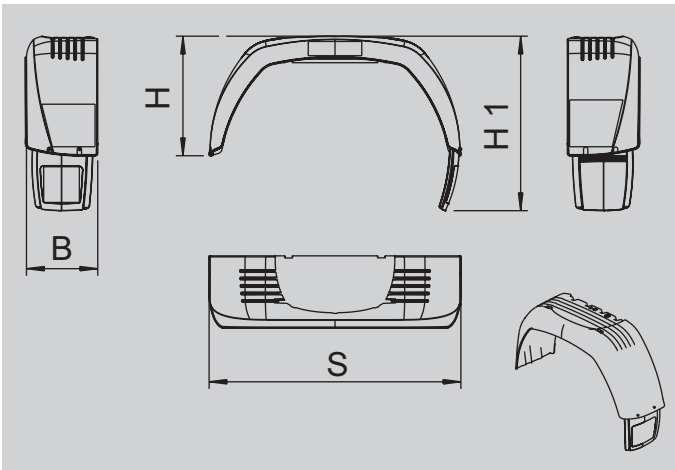


BESTELLÜBERSICHT

Kotflügel	Bestell-Nr. mit Spritzlappen	Für Fahrt- richtung	B mm	H mm	H1 mm	S mm	RAL Farbe ähnlich	max. zul. Reifenradius mm				
EA 180	1 258 852	links	180	305	450	631	Schwarz RAL 9017	260	0,50	-	80	20
EA 180	1 258 853	rechts	180	305	450	631	Schwarz RAL 9017	260	0,50	-	80	20
EA 200	1 258 698	links	200	330	490	720	Schwarz RAL 9017	285	0,92	-	45	20
EA 200	1 258 699	rechts	200	330	490	720	Schwarz RAL 9017	285	0,92	-	45	20
EA 220	1 258 700	links	220	350	520	770	Schwarz RAL 9017	300	1,05	-	42	20
EA 220	1 258 701	rechts	220	350	520	770	Schwarz RAL 9017	300	1,05	-	42	20
EA 240	1 258 702	links	240	380	570	800	Schwarz RAL 9017	325	1,22	-	42	20
EA 240	1 258 703	rechts	240	380	570	800	Schwarz RAL 9017	325	1,22	-	42	20

KOTFLÜGEL GESPRITZT



TA 220 / TA 240

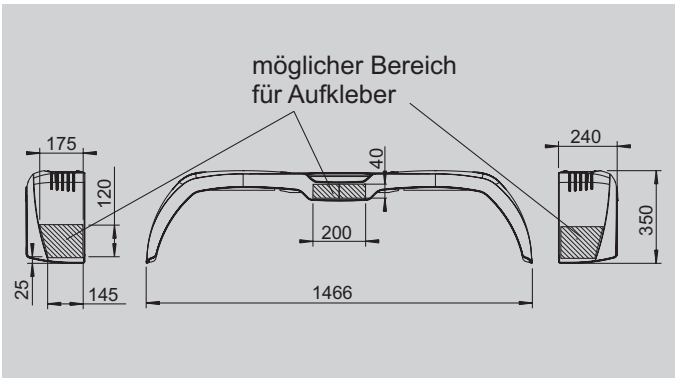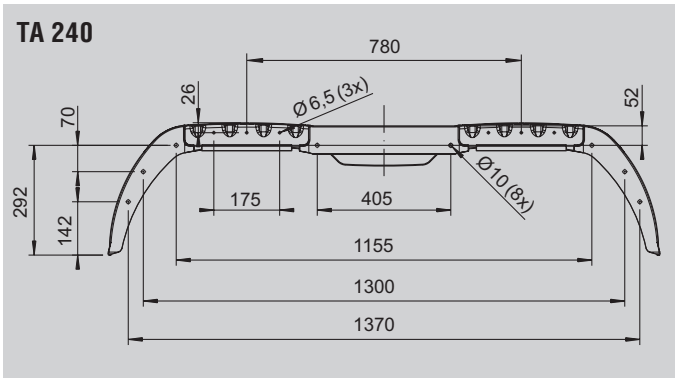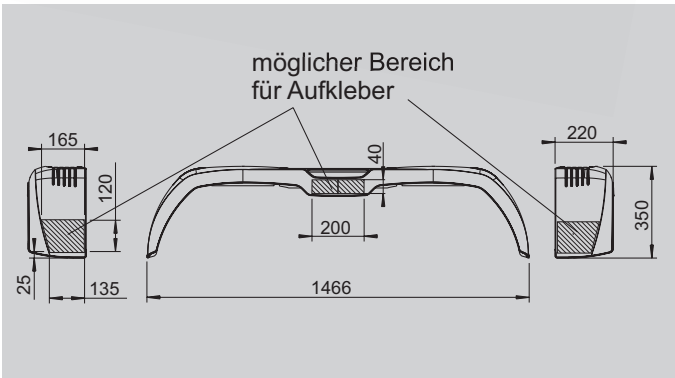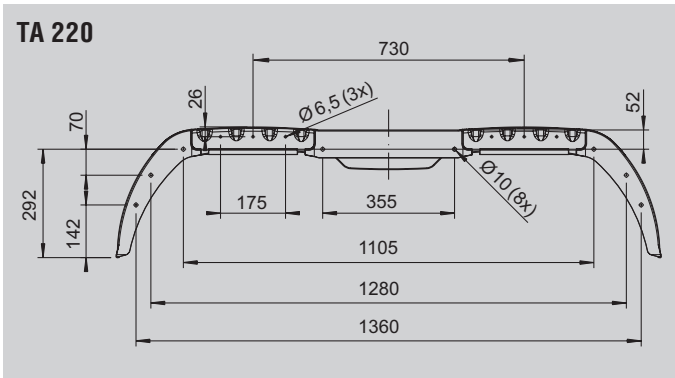

BESTELLÜBERSICHT

Kotflügel	Bestell-Nr.	RAL Farbe	max. zul. Reifenradius				
TA 220	1 258 630	ähnlich Schwarz RAL 9017	300 mm	1,58	-	-	2
TA 240	1 258 632	ähnlich Schwarz RAL 9017	325 mm	1,71	-	-	2

TA 220 / TA 240
MIT SPRITZSCHUTZ – MONTIERT

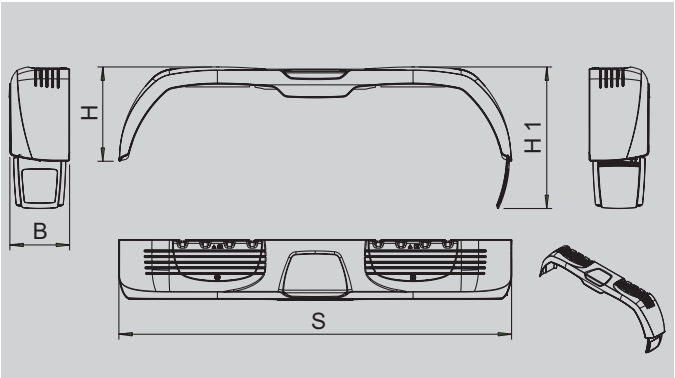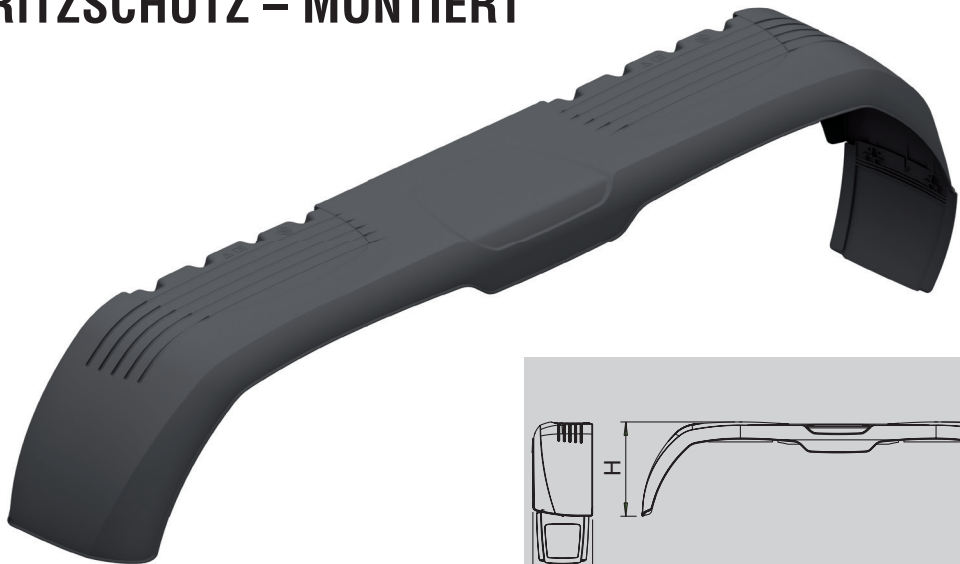


BESTELLÜBERSICHT

Kotflügel	Bestell-Nr. mit Spritzlappen	Für Fahrt- richtung	B mm	H mm	H1 mm	S mm	RAL Farbe ähnlich	max. zul. Reifenradius mm				
TA 220	1 258 704	links	220	350	520	1466	Schwarz RAL 9017	300	1,65	-	-	20
TA 220	1 258 705	rechts	220	350	520	1466	Schwarz RAL 9017	300	1,65	-	-	20
TA 240	1 258 706	links	240	350	520	1466	Schwarz RAL 9017	325	1,80	-	-	20
TA 240	1 258 707	rechts	240	350	520	1466	Schwarz RAL 9017	325	1,80	-	-	20

KOTFLÜGEL GESPRITZT

HOCHLADER HL 280 – MIT SPRITZSCHUTZ – MONTIERT

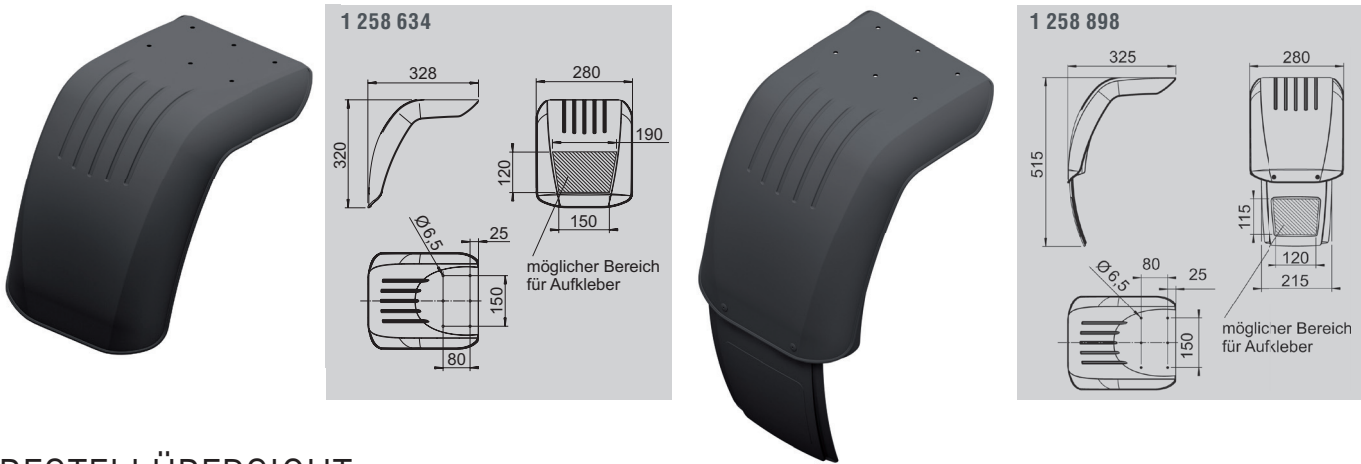


BESTELLÜBERSICHT

Kotflügel	Bestell-Nr.	RAL Farbe	max. zul. Reifenradius				
HL 280	1 258 634	ähnlich Schwarz RAL 9017	300 mm	0,46	-	184	2
HL 280	1 258 898	ähnlich Schwarz RAL 9017	300 mm	0,55	-	330	2

SPRITZSCHUTZ


Bestell-Nr.	Passend für Kotflügel	RAL-Farbe ähnlich				
1 258 648	EA 180	schwarz RAL 9017	0,06	-	-	2
1 258 651	EA 200	schwarz RAL 9017	0,07	200	-	2
1 258 654	EA 220/TA 220/HL 280	schwarz RAL 9017	0,08	140	-	2
1 258 657	EA 240/TA 240/HL 280	schwarz RAL 9017	0,09	70	-	2

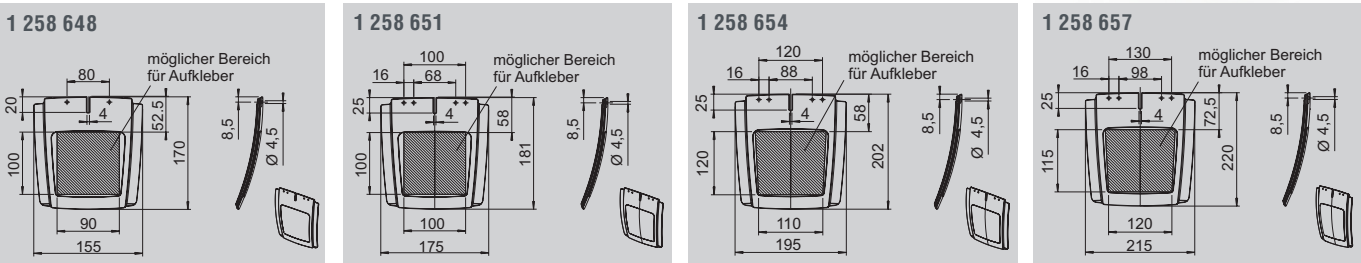

DESIGNEINLAGEN – TRITTEINLAGE – AUFSTIEGSHILFE



	Bestell-Nr.	Passend für Kotflügel	RAL-Farbe ähnlich	Traglast kg				
Designeinlage	1 258 636	EA 200/220/240 / TA 220/240	schwarz RAL 9017	0,10	70	-	2	
Designeinlage	1 258 637	EA 200/220/240 / TA 220/240	silber RAL 9006	0,10	70	-	2	
Designeinlage	1 258 638	EA 200/220/240 / TA 220/240	rot RAL 3000	0,10	70	-	2	
Tritteinlage	1 258 639	EA 200/220/240 / TA 220/240	schwarz RAL 9017	90	0,63	-	30	2
Tritteinlage	1 258 640	EA 200/220/240 / TA 220/240	silber RAL 9006	90	0,63	-	30	2
Aufstiegshilfe	1 258 642		schwarz RAL 9017	90	0,30	90	-	2

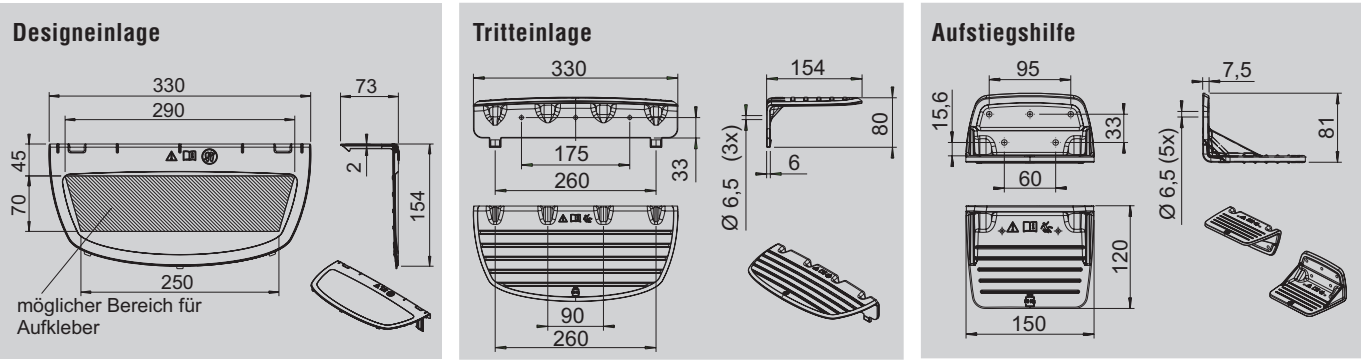

MONTAGEHINWEISE

Tritteinlage und Aufstiegshilfe:

Die Montage an der Bordwand oder am Rahmen muss mit Schrauben M 6 erfolgen. Im Ladebereich der Bordwand empfehlen wir Schrauben mit großem flachem Kopf (z. B. Schlossschrauben). Wir empfehlen selbstsichernde Muttern mit Scheiben min. Ø 25 mm,

Materialstärke 1,5 mm. Die Tritteinlage hat eine leichte Vorspannung die sich bei der Montage spaltfrei anpasst. Die ausreichende Stabilität der Bordwand hat der Anhängerhersteller zu gewährleisten.

ALOIS KOBER GMBH

Ichtenhauser Straße 14
89359 Kötz
Germany
Fon +49 8221 97-0
fahrzeugtechnik@al-ko.de
www.al-ko.com

AL-KO KOBER GmbH

Zellberggeben 38
6277 Zellberg
Austria
Fon +43 5282 2651 700
vertrieb.fzt@al-ko.at
www.al-ko.com



Besuchen Sie AL-KO unter
facebook.com/alko.fahrzeugtechnik

Bestell-Nr. 499 383 | Ausgabe D 07/2013
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Die Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen.