



KOTFLÜGEL FÜR LKW UND PKW ANHÄNGER


Alles aus einer Hand

KNOTT 
TRAILERTECHNIK

www.knott-group.com

Produktgruppen	Seite
Kunststoff-Hinterrad-Kotflügel für Einzel- und Zwillingsbereifung	3-5
Kunststoff-Hinterrad-Kotflügel KK für Einzel- und Zwillingsbereifung	6
Kunststoff-Hinterrad-Kotflügel IKK für Einzel- und Zwillingsbereifung	7
Kunststoff-Hinterrad-Kotflügel KK für Einzel- und Zwillingsbereifung mit Spritzschutz	8-9
Kunststoff-Hinterrad-Kotflügel IKK für Einzel- und Zwillingsbereifung mit Spritzschutz	10-11
Kotflügel 3-teilig Sattelschlepper für Einzelbereifung mit und ohne Spritzschutz	12
Kotflügel 3-teilig Sattelschlepper für Zwillingsbereifung mit und ohne Spritzschutz	13-14
Kunststoff-Kotflügelschürzen	15
Kunststoff-Viertelkotflügel für Einzel- und Zwillingsbereifung	16
Kunststoff-Viertelkotflügel IKK für Einzel- und Zwillingsbereifung	17
Kunststoff-Viertelkotflügel IKK für Einzel- und Zwillingsbereifung mit Spritzschutz	18-19
Vario-Kotflügel mit und ohne Spritzlappen	20
Vario-Kotflügel mit Spritzschutzsystem	21
Kunststoff-Doppelachs-Kotflügel für Doppelachsanhänger mit Zwillingsbereifung	22
Kunststoff-Doppelach-und Dreiachskotflügel 3-teilig für Einzel- und Zwillingsbereifung	22
Kunststoff-Dreiachskotflügel 2-teilig für Einzel- und Zwillingsbereifung	23
Kunststoff-Mittelteil gerade Kotflügel für Einfachbereifung	23
Kunststoff-Vorderradkotflügel für Einzel- und Zwillingsbereifung	24
Blech- Hinterradkotflügel für Einzel- und Zwillingsbereifung	25
Blech- Hinterradkotflügel mit Gummirand für Einzel- und Zwillingsbereifung	25
Blech- Doppel- und Dreiachskotflügel für Einzel- und Zwillingsbereifung	26
Blech- Doppel- und Dreiachskotflügel m. Gummirand für Einzel- und Zwillingsbereifung	26
Blech- Doppel- und Dreiachskotflügel ALU Riffelb. für Einzel- und Zwillingsbereifung	27
Kunststoff-Kurzkotflügel für Traktoren	28
Anti-Spray Schürze zum einschieben mit Halteprofil	29
Anti-Spray Schürze zum anschrauben	30
Spritzschutzsystem	31
Anti-Spray-Matte (Kunststoffgewirr)	32
KS-R Konsole / Schiebekonsole	33
Kunststoff-Einachs-Kotflügel für PKW-Anhänger	34
Kunststoff-Doppelachs-Kotflügel für PKW-Anhänger	35
Kunststoff-Kotflügelschürzen für PKW-Anhänger	36

Produktgruppen	Seite
Blech-Einachskotflügel rund für PKW-Anhänger	37
Blech-Einachskotflügel eckig für PKW-Anhänger	38
Blech-Doppelachskotflügel rund und eckig für PKW-Anhänger	39
Zuordnung Kotflügel - Reifengröße für PKW Anhänger	40
Schmutzfänger für PKW-Anhänger	41
Schmutzfänger für LKW-Anhänger	42-44
Werkzeugkästen für PKW-Anhänger	45
Werkzeugkästen für LKW-Anhänger	46-47
Schubfächer / Einlegeböden / Haltebügel	48-49
Dokumententasche / Feuerlöschkasten	50

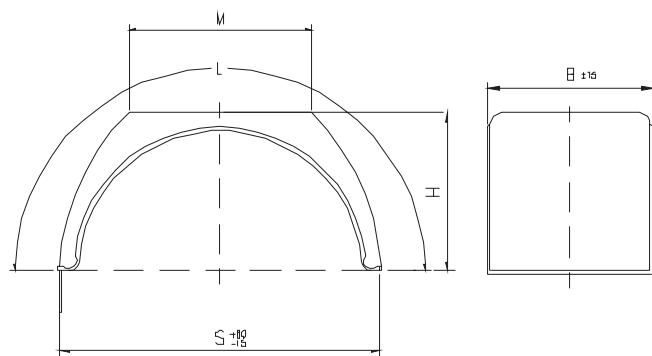

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Sonderfarben auf Anfrage

Material:

PE = Polyethylen

Farbe:


schwarz

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	M Mittel- stück	L Länge mm	S Spann- weite	H Höhe mm	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1010 28 151	H-PE 28.890.15 E	280	400	1490	890	480	2,1	402400.001
1010 45 141	H-PE 45.860.14 E	450	400	1400	860	425	2,9	406794.001
1010 45 171	H-PE 45.1000.17 E	450	520	1680	980	520	3,5	404977.001
1010 45 172	H-PE 45.1000.17 EMS	450	520	1680	980	520	3,5	408217.001
1010 51 171	H-PE 51.1005.17 E	510	550	1770	1050	550	3,9	406795.001
1010 51 172	H-PE 51.1005.17 EMS	510	550	1770	1050	550	3,9	408218.001
1010 51 173	H-PE 51.1005.17 EMSL	510	550	1770	1080	550	4,2	408219.001
1010 55 191	H-PE 55.1105.19 E	550	650	1870	1150	550	4,7	406796.001

Ausführung:

EMS = mit integriertem Seitenstrahler

EMSL = mit integriertem Seitenstrahler und Spritzlappen

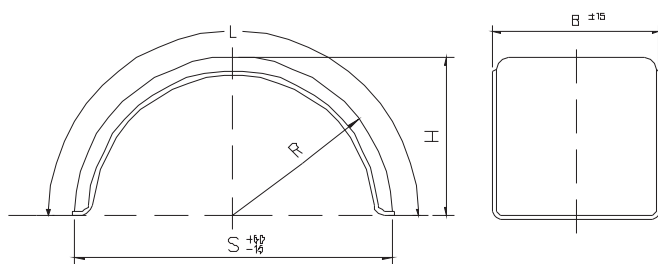

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Sonderfarben auf Anfrage

Material:

PE = Polyethylen


Farbe:

schwarz

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	M Mittel- stück	L Länge mm	S Spann- weite	H Höhe mm	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1010 24 150	H-PE 24.900.15	240	450	1470	900	480	1,5	408221.001
1010 30 170	H-PE 30.1120.17	300	560	1710	1120	540	2,5	407708.001
1010 35 220	H-PE 35.1340.22	350	670	2150	1340	710	3,8	408222.001
1010 40 150	H-PE 40.900.15	400	450	1470	900	480	2,6	408223.001
1010 40 200R	H-PE 40.1160.20	400	580	1940	1160	640	3,4	407709.001
1010 40 200S	H-PE 40.1280.20	400	640	2010	1280	640	3,2	407504.001
1010 40 210	H-PE 40.1340.21	Wird ersetzt durch 1010 40 200S						
1010 40 230	H-PE 40.1440.23	400	720	2270	1440	730	4,8	408224.001
1010 41 210	H-PE 41.1240.21	410	620	2030	1240	660	4,8	407505.001
1010 45 150	H-PE 45.900.15	450	450	1500	900	490	2,9	405146.001
1010 45 170	H-PE 45.1130.17	450	565	1700	1130	530	3,5	408226.001
1010 45 190	H-PE 45.1300.19	Wird ersetzt durch 1010 45 200						
1010 45 200	H-PE 45.1280.20	450	640	2010	1280	640	3,6	406432.001
1010 45 210	H-PE 45.1300.21	Wird ersetzt durch 1010 45 200						
1010 45 211	H-PE 45.1300.21 SL	450	650	2100	1300	690	4,6	408228.001
1010 48 170	H-PE 48.1020.17	480	510	1650	1020	535	3,3	408229.001
1010 50 180	H-PE 50.1120.18	500	560	1800	1120	580	3,7	408230.001

Ausführung:

SL = mit integriertem Spritzlappen

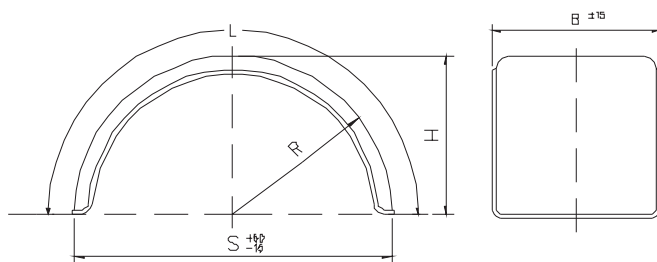

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten
(Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Sonderfarben auf Anfrage


Material:

PE = Polyethylen

Farbe:

schwarz

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	M Mittel- stück	L Länge mm	S Spann- weite	H Höhe mm	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1010 51 170	H-PE 51.1020.17	510	510	1680	1020	550	3,7	406434.001
1010 53 170	H-PE 53.1130.17	530	565	1680	1130	520	3,3	407506.001
1010 55 170	H-PE 55.1000.17	550	500	1640	1000	540	3,8	406866.001
1010 60 170	H-PE 60.1100.17	600	550	1670	1100	520	4,4	408231.001
1010 60 180	H-PE 60.1100.18	600	550	1800	1100	600	4,8	408232.001
1010 61 210	H-PE 61.1320.21	610	660	2070	1320	660	5,1	407507.001
1010 62 170	H-PE 62.1130.17	620	565	1680	1130	520	5,0	408233.001
1010 65 180	H-PE 65.1100.18	650	550	1800	1100	600	5,1	406867.001
1010 65 190	H-PE 65.1300.19	650	650	1900	1300	570	5,2	408234.001
1010 65 210	H-PE 65.1300.21	650	650	2070	1300	650	5,4	407508.001
1010 67 210	H-PE 67.1380.21	670	690	2070	1380	650	5,6	407509.001
1010 70 180	H-PE 70.1100.18	700	550	1830	1100	600	5,7	408235.001
1010 70 200	H-PE 70.1260.20	700	630	1980	1260	630	5,9	408236.001
1010 70 210	H-PE 70.1340.21	700	670	2105	1340	630	6,1	408237.001

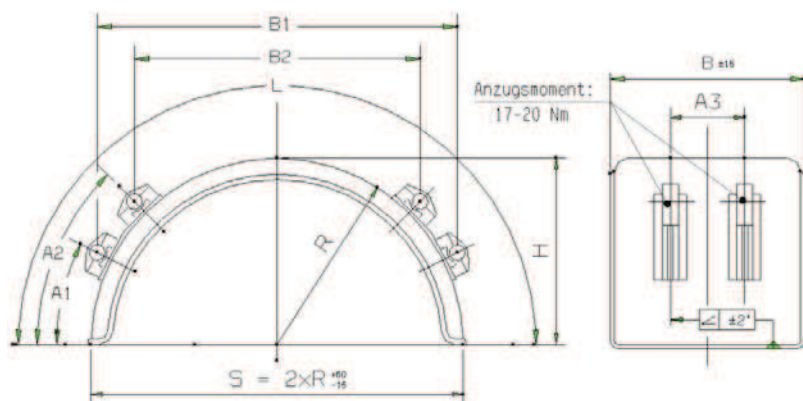

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Sonderfarben auf Anfrage

Material:

PE = Polyethylen


Farbe:

schwarz

Kotflügelhalter:

aufgeschweißt

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	H Höhe mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1012 30 170	H-PE 30.1120.17-KK	300	560	1700	540	380	540	150	900	640	3,6	406968.001
1012 35 220	H-PE 35.1340.22-KK	350	670	2150	710	480	640	150	1110	865	4,8	406969.001
1012 40 150	H-PE 40.900.15-KK	400	450	1470	480	330	490	150	775	515	3,9	408238.001
1012 40 230	H-PE 40.1440.23-KK	400	720	2260	730	480	640	150	1200	960	5,0	408239.001
1012 45 150	H-PE 45.900.15-KK	450	450	1520	490	330	490	150	810	560	4,0	408240.001
1012 53 200	H-PE 53.1280.20-KK	530	640	1930	600	405	565	300	1220	1040	5,4	408241.001
1012 56 200	H-PE 56.1280.20-KK	560	640	1930	600	405	565	300	1220	1040	5,5	406970.001
1012 60 170	H-PE 60.1100.17-KK	600	550	1670	520	380	540	300	875	605	5,4	408242.001
1012 62 170	H-PE 62.1130.17-KK	620	565	1680	520	380	540	300	890	620	6,0	406972.001
1012 70 180	H-PE 70.1100.18-KK	700	550	1830	600	380	540	300	985	750	6,6	408243.001
1012 70 200	H-PE 70.1260.20-KK	700	630	1980	630	290	440	300	1212	1036	6,8	408244.001
1012 70 210	H-PE 70.1340.21-KK	700	670	2105	670	310	460	300	1280	1105	6,9	408245.001

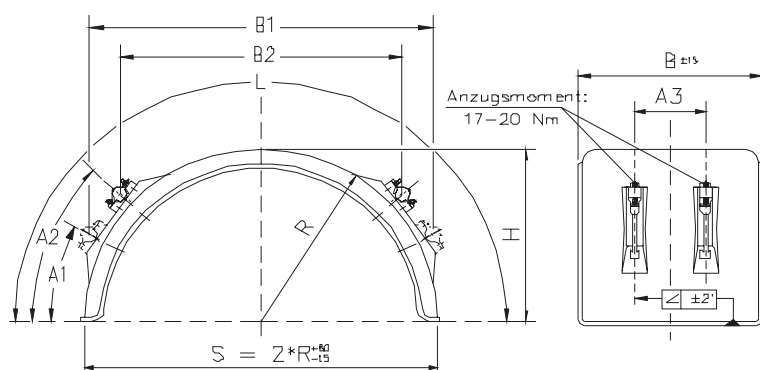

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit

Material:

Farbe:



Kotflügelhalter:

PE = Polyethylen

schwarz

integriert

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	H Höhe mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1012 40 200R	H-PE 40.1160.20-IKK	400	580	1940	640	480	640	150	935	675	5,0	406628.001
1012 40 200S	H-PE 40.1280.20-IKK	400	640	2010	640	500	660	150	956	716	3,9	408282.001
1012 40 210	H-PE 40.1300.21-IKK	Wird ersetzt durch 1012 40 200S										
1012 41 200	H-PE 41.1280.20-IKK	Wird ersetzt durch 1012 40 200S										
2122 41 214	H-PE 41.1240.21-IKK	410	620	2100	620	340	500	250	1226	1090	5,0	408283.001
2122 41 216	H-PE 41.1240.21-IKK	410	620	2100	620	430	590	250	1137	967	5,0	408284.001
1012 45 180	H-PE 45.1140.18-IKK	450	570	1750	550	380	540	150	945	720	4,7	408285.001
1012 45 190	H-PE 45.1300.19-IKK	Wird ersetzt durch 1012 45 200										
1012 45 200	H-PE 45.1280.20-IKK	450	640	2010	640	500	660	150	956	716	4,2	408286.001
1012 45 210	H-PE 45.1300.21-IKK	Wird ersetzt durch 1012 45 200										
1012 48 170	H-PE 48.1060.17-IKK	480	530	1650	640	380	540	150	840	600	4,1	406864.001
1012 50 180	H-PE 50.1140.18-IKK	500	570	1750	550	380	540	300	945	720	4,8	408287.001
1012 51 170	H-PE 51.1060.17-IKK	510	530	1650	520	380	540	300	840	600	4,5	406865.001
1012 53 180	H-PE 53.1140.18-IKK	530	570	1750	550	380	540	300	945	720	4,7	408288.001
1012 55 170	H-PE 55.1060.17-IKK	550	530	1650	520	380	540	300	840	600	4,8	406319.001
1012 60 180	H-PE 60.1140.18-IKK	600	570	1750	550	380	540	300	945	720	5,8	406296.001
1012 61 210	H-PE 61.1300.21-IKK	610	650	2100	680	480	640	300	1060	835	6,2	406971.001
1012 65 180	H-PE 65.1140.18-IKK	650	570	1750	550	380	540	300	945	720	6,2	404811.001
1012 65 190	H-PE 65.1300.19-IKK	650	650	1900	580	430	590	300	985	745	6,3	407868.001
1012 65 210	H-PE 65.1300.21-IKK	650	650	2100	680	480	640	300	1060	835	6,3	405692.001
1012 67 210	H-PE 67.1380.21-IKK	670	690	2100	655	480	640	300	1050	810	6,4	406436.001

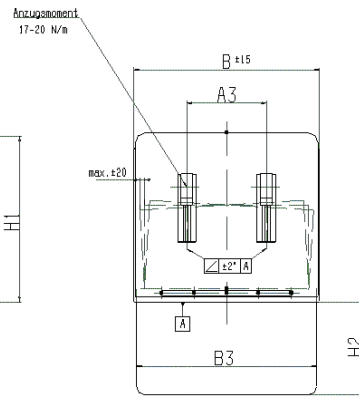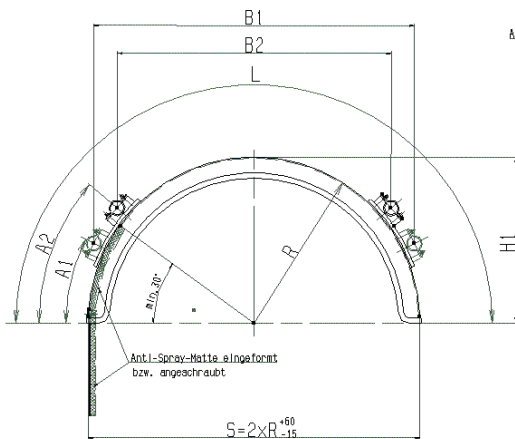

Produktbeschreibung:

- mit angeschraubten Anti-Spray-System (Kunststoffgewirr im Kotflügel)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m

Material:

Farbe:

Kotflügelhalter:


PE = Polyethylen

schwarz

aufgeschweißt

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	H1 Höhe mm	H2 Höhe mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1017 30 1720	H-PE 30.1120.17-KK-AS 200	300	560	1700	540	200	380	540	150	900	640	270	4,0	408246.001
1017 30 1725	H-PE 30.1120.17-KK-AS 250	300	560	1700	540	250	380	540	150	900	640	270	4,2	408247.001
1017 30 1730	H-PE 30.1120.17-KK-AS 300	300	560	1700	540	300	380	540	150	900	640	270	4,4	408248.001
1017 35 2225	H-PE 35.1340.22-KK-AS 250	350	670	2150	710	250	480	640	150	1110	865	320	5,4	408249.001
1017 35 2230	H-PE 35.1340.22-KK-AS 300	350	670	2150	710	300	480	640	150	1110	865	320	5,6	408250.001
1017 35 2235	H-PE 35.1340.22-KK-AS 350	350	670	2150	710	350	480	640	150	1110	865	320	5,8	408251.001
1017 40 1520	H-PE 40. 900.15-KK-AS 200	400	450	1470	480	200	330	490	150	775	515	370	4,3	408252.001
1017 40 1525	H-PE 40. 900.15-KK-AS 250	400	450	1470	480	250	330	490	150	775	515	370	4,5	408253.001
1017 40 1530	H-PE 40. 900.15-KK-AS 300	400	450	1470	480	300	330	490	150	775	515	370	4,8	408254.001
1017 40 2325	H-PE 40.1440.23-KK-AS 250	400	720	2260	730	250	480	640	150	1200	960	370	5,4	408255.001
1017 40 2330	H-PE 40.1440.23-KK-AS 300	400	720	2260	730	300	480	640	150	1200	960	370	5,7	408256.001
1017 40 2335	H-PE 40.1440.23-KK-AS 350	400	720	2260	730	350	480	640	150	1200	960	370	6,0	408257.001
1017 45 1520	H-PE 45. 900.15-KK-AS 200	450	450	1520	490	200	330	490	150	810	560	420	4,4	408258.001

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	H1 Höhe mm	H2 Höhe mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1017 45 1525	H-PE 45. 900.15-KK-AS 250	450	450	1520	490	250	330	490	150	810	560	420	4,7	408259.001
1017 45 1530	H-PE 45. 900.15-KK-AS 300	450	450	1520	490	300	330	490	150	810	560	420	5,0	408260.001
1017 53 2025	H-PE 53.1280.20-KK-AS 250	530	640	1930	600	250	405	565	300	1220	1040	500	5,9	408261.001
1017 53 2030	H-PE 53.1280.20-KK-AS 300	530	640	1930	600	300	405	565	300	1220	1040	500	6,3	408262.001
1017 53 2035	H-PE 53.1280.20-KK-AS 350	530	640	1930	600	350	405	565	300	1220	1040	500	6,7	408263.001
1017 56 2025	H-PE 56.1280.20-KK-AS 250	560	640	1930	600	250	405	565	300	1220	1040	530	6,1	408264.001
1017 56 2030	H-PE 56.1280.20-KK-AS 300	560	640	1930	600	300	405	565	300	1220	1040	530	6,6	408265.001
1017 56 2035	H-PE 56.1280.20-KK-AS 350	560	640	1930	600	350	405	565	300	1220	1040	530	6,9	408266.001
1017 60 1720	H-PE 60.1100.17-KK-AS 200	600	550	1670	520	200	380	540	300	875	605	570	5,9	408267.001
1017 60 1725	H-PE 60.1100.17-KK-AS 250	600	550	1670	520	250	380	540	300	875	605	570	6,3	408268.001
1017 60 1730	H-PE 60.1100.17-KK-AS 300	600	550	1670	520	300	380	540	300	875	605	570	6,6	408269.001
1017 62 1720	H-PE 62.1130.17-KK-AS 200	620	565	1680	520	200	380	540	300	890	620	590	6,5	408270.001
1017 62 1725	H-PE 62.1130.17-KK-AS 250	620	565	1680	520	250	380	540	300	890	620	590	6,8	408271.001
1017 62 1730	H-PE 62.1130.17-KK-AS 300	620	565	1680	520	300	380	540	300	890	620	590	7,0	408272.001
1017 70 1820	H-PE 70.1100.18-KK-AS 200	700	550	1830	600	200	380	540	300	985	750	670	7,0	408273.001
1017 70 1825	H-PE 70.1100.18-KK-AS 250	700	550	1830	600	250	380	540	300	985	750	670	7,3	408274.001
1017 70 1830	H-PE 70.1100.18-KK-AS 300	700	550	1830	600	300	380	540	300	985	750	670	7,6	408275.001
1017 70 2025	H-PE 70.1260.20-KK-AS 250	700	630	1980	630	250	290	440	300	1212	1036	670	7,2	408276.001
1017 70 2030	H-PE 70.1260.20-KK-AS 300	700	630	1980	630	300	290	440	300	1212	1036	670	7,5	408277.001
1017 70 2035	H-PE 70.1260.20-KK-AS 350	700	630	1980	630	350	290	440	300	1212	1036	670	7,8	408278.001
1017 70 2125	H-PE 70.1340.21-KK-AS 250	700	670	2105	670	250	310	460	300	1280	1105	670	7,3	408279.001
1017 70 2130	H-PE 70.1340.21-KK-AS 300	700	670	2105	670	300	310	460	300	1280	1105	670	7,6	408280.001
1017 70 2135	H-PE 70.1340.21-KK-AS 350	700	670	2105	670	350	310	460	300	1280	1105	670	7,9	408281.001

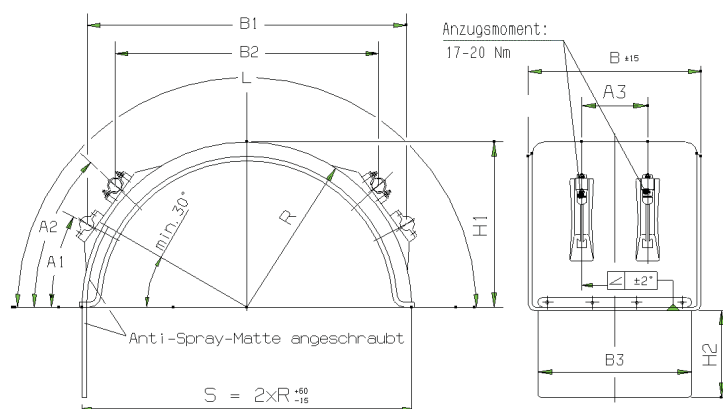

Produktbeschreibung:

- mit angeschraubten Anti-Spray-System im Kotflügel (Ausführung wie bei MAN-TGA bzw. TGM und TGL)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m


Material: PE = Polyethylen
Farbe: schwarz
Kotflügelhalter: integriert

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	H1 Höhe mm	H2 Höhe mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1017 40 20124	4020 IKK AS 124	400	640	2010	640	124	500	660	150	956	716	520	6,4	408290.001
1017 40 20217	4020 IKK AS 217	400	640	2010	640	217	500	660	150	956	716	520	6,6	408291.001
1017 40 20310	4020 IKK AS 310	400	640	2010	640	310	500	660	150	965	716	520	6,9	408292.001
1017 40 20376	4020 IKK AS 376	400	640	2010	640	376	500	660	150	956	716	520	7,0	408293.001
1017 45 18124	4518 IKK AS 124	450	570	1750	550	124	380	540	150	945	720	520	6,0	407650.001
1017 45 18217	4518 IKK AS 217	450	570	1750	550	217	380	540	150	945	720	520	6,3	407650.002
1017 45 18310	4518 IKK AS 310	450	570	1750	550	310	380	540	150	945	720	520	6,4	407650.003
1017 45 18376	4518 IKK AS 376	450	570	1750	550	376	380	540	150	945	720	520	6,7	407650.004
1017 45 20124	4520 IKK AS 124	450	640	2010	580	124	500	660	150	956	716	520	6,7	407652.001
1017 45 20217	4520 IKK AS 217	450	640	2010	580	217	500	660	150	956	716	520	6,9	407652.002
1017 45 20310	4520 IKK AS 310	450	640	2010	580	310	500	660	150	956	716	520	7,2	407652.003
1017 45 20376	4520 IKK AS 376	450	640	2010	580	376	500	660	150	956	716	520	7,3	407652.004
1017 48 17124	4817 IKK AS 124	480	530	1650	520	124	380	540	300	840	600	520	5,5	407653.001
1017 48 17217	4817 IKK AS 217	480	530	1650	520	217	380	540	300	840	600	520	5,7	407653.002
1017 48 17310	4817 IKK AS 310	480	530	1650	520	310	380	540	300	840	600	520	6,0	407653.003
1017 48 17376	4817 IKK AS 376	480	530	1650	520	376	380	540	300	840	600	520	6,2	407653.004

Andere Ausführungen auf Anfrage !
Änderungen vorbehalten !

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	H1 Höhe mm	H2 Höhe mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1017 50 18124	5018 IKK AS 124	500	570	1750	550	124	380	540	300	945	720	520	6,2	407654.001
1017 50 18217	5018 IKK AS 217	500	570	1750	550	217	380	540	300	945	720	520	6,5	407654.002
1017 50 18310	5018 IKK AS 310	500	570	1750	550	310	380	540	300	945	720	520	6,7	407654.003
1017 50 18376	5018 IKK AS 376	500	570	1750	550	376	380	540	300	945	720	520	6,8	407654.004
1017 51 17124	5117 IKK AS 124	510	530	1650	520	124	380	540	300	840	600	520	5,9	407649.001
1017 51 17217	5117 IKK AS 217	510	530	1650	520	217	380	540	300	840	600	520	6,1	407649.002
1017 51 17310	5117 IKK AS 310	510	530	1650	520	310	380	540	300	840	600	520	6,4	407649.003
1017 51 17376	5117 IKK AS 310	510	530	1650	520	376	380	540	300	840	600	520	6,5	407649.004
1017 53 18124	5318 IKK AS 124	530	570	1750	550	124	380	540	300	945	720	520	6	407655.001
1017 53 18217	5318 IKK AS 217	530	570	1750	550	217	380	540	300	945	720	520	6,3	407655.002
1017 53 18310	5318 IKK AS 310	530	570	1750	550	310	380	540	300	945	720	520	6,6	407655.003
1017 53 18376	5318 IKK AS 376	530	570	1750	550	376	380	540	300	945	720	520	6,8	407655.004
1017 55 17124	5517 IKK AS 124	550	530	1650	520	124	380	540	300	840	600	520	6,2	408294.001
1017 55 17217	5517 IKK AS 217	550	530	1650	520	217	380	540	300	840	600	520	6,4	408295.001
1017 55 17310	5517 IKK AS 310	550	530	1650	520	310	380	540	300	840	600	520	6,7	408296.001
1017 55 17376	5517 IKK AS 376	550	530	1650	520	376	380	540	300	840	600	520	6,9	408297.001
1017 60 18124	6018 IKK AS 124	600	570	1750	550	124	380	540	300	945	720	520	7,0	408298.001
1017 60 18217	6018 IKK AS 217	600	570	1750	550	217	380	540	300	945	720	520	7,4	408299.001
1017 60 18310	6018 IKK AS 310	600	570	1750	550	310	380	540	300	945	720	520	7,7	408300.001
1017 60 18376	6018 IKK AS 376	600	570	1750	550	376	380	540	300	945	720	520	8,1	408301.001
1017 61 21124	6121 IKK AS 124	610	650	2100	680	124	480	640	300	1060	835	520	7,8	407657.001
1017 61 21217	6121 IKK AS 217	610	650	2100	680	217	480	640	300	1060	835	520	8,3	407657.002
1017 61 21310	6121 IKK AS 310	610	650	2100	680	310	480	640	300	1060	835	520	8,6	407657.003
1017 61 21376	6121 IKK AS 376	610	650	2100	680	376	480	640	300	1060	835	520	9,0	407657.004
1017 65 18124	6518 IKK AS 124	650	570	1750	550	124	380	540	300	945	720	690	7,9	407658.001
1017 65 18217	6518 IKK AS 217	650	570	1750	550	217	380	540	300	945	720	690	8,3	407658.002
1017 65 18310	6518 IKK AS 310	650	570	1750	550	310	380	540	300	945	720	690	8,6	407658.003
1017 65 18376	6518 IKK AS 376	650	570	1750	550	376	380	540	300	945	720	690	9,0	407658.004
1017 65 19124	6519 IKK AS 124	650	650	1900	580	124	430	590	300	985	745	690	8,0	407659.001
1017 65 19217	6519 IKK AS 217	650	650	1900	580	217	430	590	300	985	745	690	8,4	407659.002
1017 65 19310	6519 IKK AS 310	650	650	1900	580	310	430	590	300	985	745	690	8,6	407659.003
1017 65 19376	6519 IKK AS 376	650	650	1900	580	376	430	590	300	985	745	690	9,0	407659.004
1017 65 21124	6521 IKK AS 124	650	650	2100	680	124	480	640	300	1060	835	690	8,0	407660.001
1017 65 21217	6521 IKK AS 217	650	650	2100	680	217	480	640	300	1060	835	690	8,4	407660.002
1017 65 21310	6521 IKK AS 310	650	650	2100	680	310	480	640	300	1060	835	690	8,7	407660.003
1017 65 21376	6521 IKK AS 376	650	650	2100	680	376	480	640	300	1060	835	690	9,1	407660.004
1017 67 21124	6721 IKK AS 124	670	650	2100	680	124	480	640	300	1060	835	690	8,1	407661.001
1017 67 21217	6721 IKK AS 217	670	690	2100	655	217	480	640	300	1050	810	690	8,5	407661.002
1017 67 21310	6721 IKK AS 310	670	690	2100	655	310	480	640	300	1050	810	690	8,6	407661.003
1017 67 21376	6721 IKK AS 376	670	690	2100	655	376	480	640	300	1050	810	690	9,2	407661.004

Andere Ausführungen auf Anfrage !
Änderungen vorbehalten !

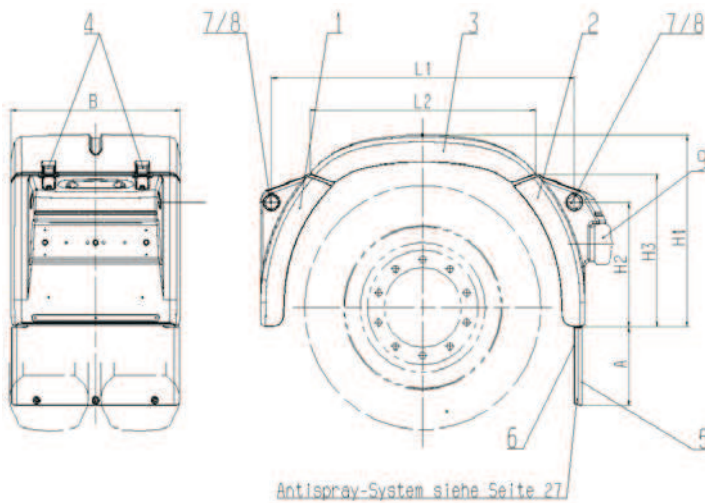

Pos.7

Pos.8

Produktbeschreibung:

- mit angeschraubten Anti-Spray-System im Kotflügel (Ausführung wie bei MAN-TGA bzw. TGM und TGL)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m

Material:

PE = Polyethylen

Farbe:

schwarz

Kotflügelhalter:

Schellen f.Befestigung auf Rohr integriert

ID-Nr.	Pos.	Typ	B mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	A mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
2540 52 000	kpl.	3-teiliger Kotflügel lang	520	1236	915	750	488	590	---	8,2	408318.001
2540 52 608	1	Kotflügel Vorderteil 520	520	---	---	---	488	590	---	3	408319.001
2540 52 957	1/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 376	520	---	---	---	---	---	376	4,3	408320.001
2540 52 891	1/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 310	520	---	---	---	---	---	310	4,2	408320.002
2540 52 797	1/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 217	520	---	---	---	---	---	217	4,1	408320.003
2540 52 701	1/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 124	520	---	---	---	---	---	124	4	408320.004
2540 52 804	1/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 376	520	---	---	---	---	---	376	3,5	408321.001
2540 52 803	1/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 310	520	---	---	---	---	---	310	3,4	408321.002
2540 52 802	1/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 217	520	---	---	---	---	---	217	3,3	408321.003
2540 52 801	1/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 124	520	---	---	---	---	---	124	3,2	408321.004
2540 52 915	3	Kotflügel Mittelteil 520	520	---	915	---	---	---	---	2,2	408322.001
1769 40 200	4	Spanngummi	---	---	---	---	---	---	---	0,05	408310.001
2540 00 001	7	seitlicher Deckel	---	---	---	---	---	---	---	0,01	408311.001
2540 00 004	8	seitlicher Deckel für Seitenmarkierungsleuchte	---	---	---	---	---	---	---	0,01	408312.001



- mit angeschraubten Anti-Spray-System im Kotflügel (Ausführung wie bei MAN-TGA bzw. TGM und TGL)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten
(Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m


Material: PE = Polyethylen
Farbe: schwarz
Kotflügelhalter: Schellen f.Befestigung auf

PE = Polyethylen

schwarz

Schellen f.Befestigung auf Rohr integriert

Andere Ausführungen auf Anfrage !
Änderungen vorbehalten !

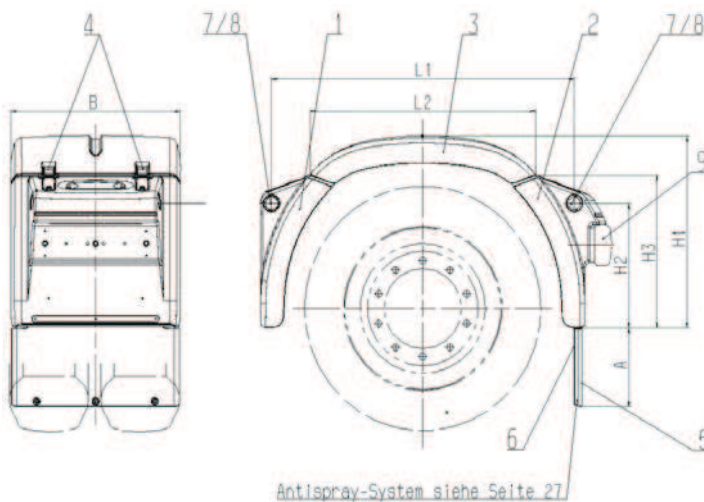

Produktbeschreibung:

- mit angeschraubten Anti-Spray-System im Kotflügel (Ausführung wie bei MAN-TGA bzw. TGM und TGL)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m

Material:

PE = Polyethylen

Farbe:

schwarz

Kotflügelhalter:

Schellen f.Befestigung auf Rohr integriert

ID-Nr.	Pos.	Typ	B mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	A mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
2540 69 003	kpl.	3-teiliger Kotflügel lang	690	1236	915	750	488	590	---	10,2	408302.001
2540 69 004	kpl.	3-teiliger Kotflügel kurz	690	1150	850	750	488	590	---	10	408303.001
2540 69 608	1	Kotflügel Vorderteil 690	690	---	---	---	488	590	---	3,4	408304.001
2540 69 609	2	Kotflügel für Sattelaufleger	690	---	---	---	488	590	---	4,1	408305.001
2540 69 987	2/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 376	690	---	---	---	---	---	376	5,8	408306.001
2540 69 921	2/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 310	690	---	---	---	---	---	310	5,6	408306.002
2540 69 827	2/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 217	690	---	---	---	---	---	217	5,5	408306.003
2540 69 731	2/5/6	Kotflügel mit Spritzschutzsystem AS 124	690	---	---	---	---	---	124	5,3	408306.004
2540 69 834	2/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 376	690	---	---	---	---	---	376	4,8	408307.001
2540 69 833	2/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 310	690	---	---	---	---	---	310	4,6	408307.002
2540 69 832	2/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 217	690	---	---	---	---	---	217	4,5	408307.003
2540 69 831	2/5	Kotflügel mit Spritzlappen SL 124	690	---	---	---	---	---	124	4,4	408307.004
2540 69 915	3	Kotflügel Mittelteil-lang	690	---	915	---	---	---	---	2,7	408308.001
2540 69 850	3	Kotflügel Mittelteil-kurz	690	---	850	---	---	---	---	2,5	40309.001
1769 40 200	4	Spanngummi	---	---	---	---	---	---	---	0,05	408310.001
2540 00 001	7	seitlicher Deckel	---	---	---	---	---	---	---	0,01	408311.001
2540 00 004	8	seitlicher Deckel f. Seitenmarkierungsleuchte	---	---	---	---	---	---	---	0,01	408312.001
2540 00 003	9	Lampen-Verlängerung	---	---	---	---	---	---	---	0,01	408313.001

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Sonderfarben auf Anfrage


Material:

Farbe:


PE = Polyethylen
schwarz

Trailer Kotflügel kurz

Standart mit und ohne Langlöcher




ID-Nr.	Typ	B Breite mm	H Höhe mm	T Tiefe mm	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1036 45 640	Trailer kurz	450	640	130	1,4	408339.001



Trailer Kotflügel lang

Standart mit und ohne Langlöcher

ID-Nr.	Typ	B1 Breite mm	B2 Breite mm	H1 Höhe mm	H2 Höhe mm	T Tiefe mm	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1036 45 730	Trailer lang	450	370	730	640	130	1,7	408340.001





Trailer Kotflügel kurz mit Taschen

Standart mit und ohne Langlöcher

ID-Nr.	Typ	B1 Breite mm	B2 Breite mm	H Höhe mm	T Tiefe mm	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1036 45 642	Trailer kurz mit Taschen	450	180	640	130	1,4	408341.001

Andere Ausführungen auf Anfrage !
Änderungen vorbehalten !



Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Sonderfarben auf Anfrage

Material:

Farbe:

PE = Polyethylen
schwarz


ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	S Spann- weite	Eigen-gewicht kg	Bestell- nummer
1020 27 060	L-PE 27.580.06	270	660	600	580	0,7	408323.001
1020 35 070	L-PE 35.685.07	350	650	720	685	1,1	408324.001
1020 35 110	L-PE 35.980.11	350	650	1100	970	1,8	408325.001
1020 40 070	L-PE 40.670.07	400	670	700	670	1,2	407510.001
1020 40 071	L-PE 40.670.07 SL	400	670	700	670	1,3	408326.001
1020 40 072	L-PE 40.670.07*	400	670	700	670	1,2	408327.001
1020 40 090	L-PE 40.795.09	400	670	840	795	1,6	407511.001
1020 40 091	L-PE 40.795.09 SL	400	670	840	795	1,7	408328.001
1020 40 120	L-PE 40.1025.12	400	700	1140	1025	2,5	408329.001
1020 45 070	L-PE 45.650.07	450	670	700	670	1,5	407512.001
1020 45 110	L-PE 45.950.11	450	650	1060	950	2,7	408330.001
1020 50 070	L-PE 50.660.07	500	560	700	660	1,6	408331.001
1020 55 070	L-PE 55.670.07	550	650	700	650	1,7	408332.001
1020 55 080	L-PE 55.740.08	550	500	810	740	2,0	408333.001
1020 60 050	L-PE 60.475.05	600	640	490	475	1,4	408334.001
1020 60 060	L-PE 60.600.06	600	640	620	600	1,6	407513.001
1020 60 090	L-PE 60.810.09	600	550	915	810	2,7	408335.001
1020 65 060	L-PE 65.615.06	650	640	640	615	1,6	407514.001
1020 65 070	L-PE 65.670.07	650	670	700	670	2,0	407515.001
1020 65 090	L-PE 65.810.09	650	550	920	810	2,7	408336.001
1020 65 100	L-PE 65.870.10	650	650	950	870	2,8	408337.001
1020 67 060	L-PE 67.615.06	670	640	640	615	1,6	407516.001
1020 70 090	L-PE 70.810.09	700	550	910	810	2,5	408338.001

Ausführung:

SL = mit integriertem Spritzlappen

* = mit Strahler

Andere Ausführungen auf Anfrage !
Änderungen vorbehalten !

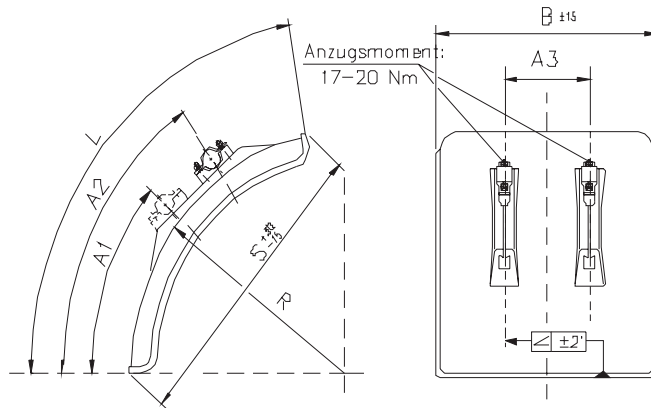

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit

Material:

Farbe:


Kotflügelhalter:

PE = Polyethylen

schwarz

integriert

ID-Nr.	Typ	B Breite mm	R Radius mm	L Länge mm	S Spann- weite	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1021 27 060	L-PE 27.580.06-IKK	270	660	600	580	310	490	150	1,4	406461.001
1021 35 070	L-PE 35.685.07-IKK	350	650	720	685	390	610	150	1,7	406460.001
1021 40 070	L-PE 40.670.07-IKK	400	670	700	670	390	570	150	1,8	406459.001
1021 40 071	L-PE 40.670.07-IKK SL	400	670	700	670	390	570	150	1,9	408342.001
1021 40 072*	L-PE 40.670.07-IKK MS	400	670	700	670	390	570	150	1,8	407710.001
1021 40 090	L-PE 40.795.09-IKK	400	670	840	795	390	570	150	2,1	406438.001
1021 40 091	L-PE 40.795.09-IKK SL	400	670	840	795	390	570	150	2,2	406439.001
1021 40 120	L-PE 40.1025.12-IKK	400	700	1140	1025	590	770	150	2,8	408343.001
1021 45 070	L-PE 45.670.07-IKK	450	670	700	670	390	570	150	2,4	405998.001
1021 45 071	L-PE 45.670.07-IKK SL	450	670	700	670	390	570	150	2,5	406437.001
1021 55 080	L-PE 55.740.08-IKK	550	500	810	740	390	610	300	2,4	405983.001
1021 60 060	L-PE 60.600.06-IKK	600	640	620	600	360	540	300	2,2	406444.001
1021 60 080	L-PE 60.745.08-IKK	600	660	800	745	399	512	300	2,3	406973.001
1021 65 070	L-PE 65.670.07-IKK	650	670	700	670	360	540	300	2,4	404810.001
1021 65 071	L-PE 65.670.07-IKK SL	650	670	700	670	390	570	300	2,4	408344.001
1021 67 060	L-PE 67.615.06-IKK	670	640	640	615	310	490	300	2,4	406571.001
1021 69 080	L-PE 69.745.08-IKK	690	660	780	745	399	512	300	2,8	406974.001

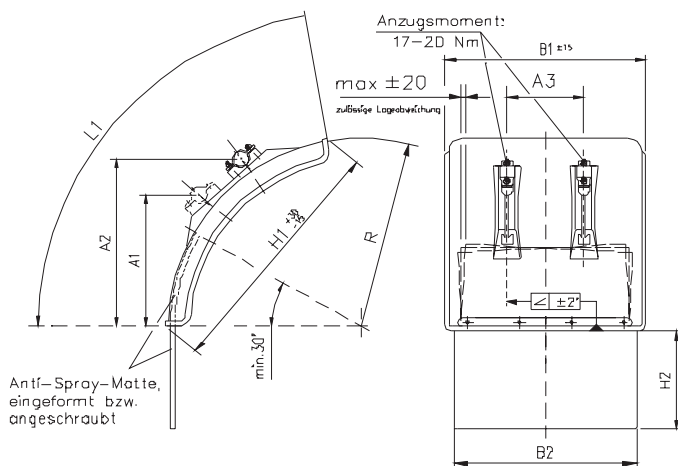

Produktbeschreibung:

- mit angeschraubten Anti-Spray-System (Kunststoffgewirr im Kotflügel)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m

Material:

Farbe:


Kotflügelhalter:

PE = Polyethylen

schwarz

integriert

ID-Nr.	Typ	B1 Breite mm	B2 Breite mm	R Radius mm	L1 Länge mm	H1 mm	H2 mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1027 35 0725	3507 IKK AS 250	350	320	650	720	685	250	422	532	150	3,2	408346.001
1027 35 0730	3507 IKK AS 300	350	320	650	720	685	300	422	532	150	3,2	408347.001
1027 35 0735	3507 IKK AS 350	350	320	650	720	685	350	422	532	150	3,2	408348.001
1027 40 0725	4007 IKK AS 250	400	370	670	700	670	250	400	515	150	3,9	408349.001
1027 40 0730	4007 IKK AS 300	400	370	670	700	670	300	400	515	150	3,9	408350.001
1027 40 0735	4007 IKK AS 350	400	370	670	700	670	350	400	515	150	3,9	408351.001
1027 40 07252*	4007 IKK MS AS 250	400	370	670	700	670	250	400	515	150	3,9	408352.001
1027 40 07302*	4007 IKK MS AS 300	400	370	670	700	670	300	400	515	150	3,9	408353.001
1027 40 07352*	4007 IKK MS AS 350	400	370	670	700	670	350	400	515	150	3,9	408354.001
1027 40 0925	4009 IKK AS 250	400	370	670	840	795	250	420	540	150	4,1	408355.001
1027 40 0930	4009 IKK AS 300	400	370	670	840	795	300	420	540	150	4,1	408356.001
1027 40 0935	4009 IKK AS 350	400	370	670	840	795	350	420	540	150	4,1	408357.001
1027 40 1225	4012 IKK AS 250	400	370	700	1140	1025	250	575	660	150	4,7	408358.001
1027 40 1230	4012 IKK AS 300	400	370	700	1140	1025	300	575	660	150	4,7	408359.001
1027 40 1235	4012 IKK AS 350	400	370	700	1140	1025	350	575	660	150	4,7	408360.001

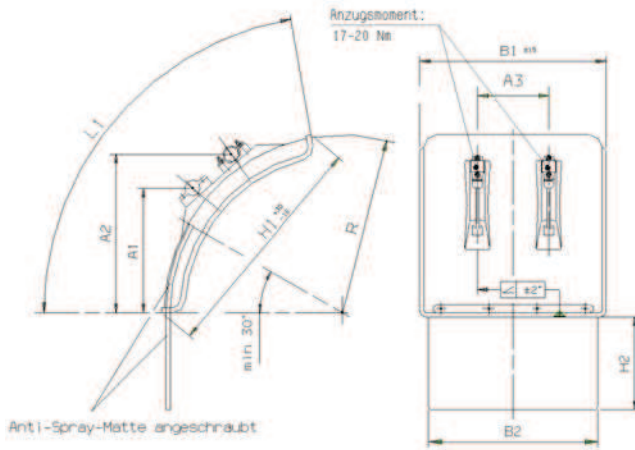

Produktbeschreibung:

- mit angeschraubten Anti-Spray-System im Kotflügel (Ausführung wie bei MAN-TGA bzw. TGM und TGL)
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit
- Entspricht der EWG-Richtlinie 91/226 / -Anzugsmoment M6x25 4 N/m

Material:

Farbe:

Kotflügelhalter:




PE = Polyethylen

schwarz

integriert

ID-Nr.	Typ	B1 Breite mm	B2 Breite mm	R Radius mm	L1 Länge mm	H1 mm	H2 mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1027 45 07124	4507 IKK AS 124	450	520	670	700	670	124	400	515	150	4,3	407690.001
1027 45 07217	4507 IKK AS 217	450	520	670	700	670	217	400	515	150	4,3	407690.002
1027 45 07310	4507 IKK AS 310	450	520	670	700	670	310	400	515	150	4,3	407690.003
1027 45 07376	4507 IKK AS 376	450	520	670	700	670	376	400	515	150	4,3	407690.004
1027 55 07124	5507 IKK AS 124	550	520	670	700	670	124	400	515	150	5,1	407689.001
1027 55 07217	5507 IKK AS 217	550	520	670	700	670	217	400	515	150	5,1	407689.002
1027 55 07310	5507 IKK AS 310	550	520	670	700	670	310	400	515	150	5,1	407689.003
1027 55 07376	5507 IKK AS 376	550	520	670	700	670	376	400	515	150	5,1	407689.004
1027 60 06124	6006 IKK AS 124	600	690	640	620	600	124	340	463	300	5,2	407691.001
1027 60 06217	6006 IKK AS 217	600	690	640	620	600	217	340	463	300	5,2	407691.002
1027 60 06310	6006 IKK AS 310	600	690	640	620	600	310	340	463	300	5,2	407691.003
1027 60 06376	6006 IKK AS 376	600	690	640	620	600	376	340	463	300	5,2	407691.004
1027 65 07124	6507 IKK AS 124	650	690	670	700	670	124	400	515	300	5,9	407692.001
1027 65 07217	6507 IKK AS 217	650	690	670	700	670	217	400	515	300	5,9	407692.002
1027 65 07310	6507 IKK AS 310	650	690	670	700	670	310	400	515	300	5,9	407692.003
1027 65 07376	6507 IKK AS 376	650	690	670	700	670	376	400	515	300	5,9	407692.004

Andere Ausführungen auf Anfrage !
Änderungen vorbehalten !

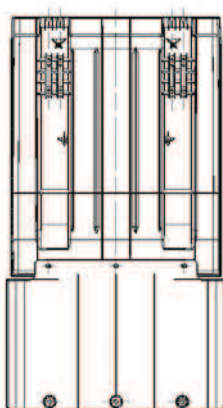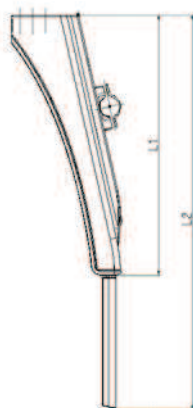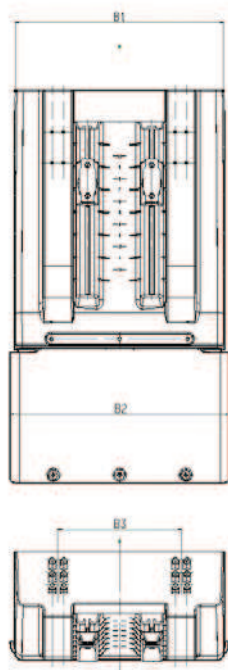

Produktbeschreibung:

- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich: -40°C bis ca. + 80°C)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit

Material:

Farbe:

Befestigungsmöglichk.

PE = Polyethylen

schwarz

- obere Anschraubung ohne Zusatzteile

- mittels schellenhalter 42/48/52

(Gegen Aufpreis bitte zusätzlich bestellen)

ID-Nr.	Typ	B1 Breite mm	B2 mm	B3 mm	L1 Länge mm	L2 Länge mm	Eigen- gewicht kg	Bestell- nummer
1020 49 040	Vario kurz	490	---	288	412	---	1,4	408362.001
1021 49 04124	Vario kurz SL124	490	514	288	412	536	1,6	408363.001
1021 49 04217	Vario kurz SL217	490	514	288	412	629	1,7	408364.001
1021 49 04310	Vario kurz SL310	490	514	288	412	722	1,8	408365.001
1021 49 04376	Vario kurz SL376	490	514	288	412	788	1,9	408366.001
1020 49 060	Vario lang	490	---	288	608	---	2,1	408367.001
1021 49 06124	Vario lang SL124	490	514	288	608	732	2,3	408368.001
1021 49 06217	Vario lang SL217	490	514	288	608	825	2,4	408369.001
1021 49 06310	Vario lang SL310	490	514	288	608	918	2,5	408370.001
1021 49 06376	Vario lang SL376	490	514	288	608	984	2,6	408371.001